
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik dwustronnego działania ISO 6432, D20x400, z magnesem - Airtec

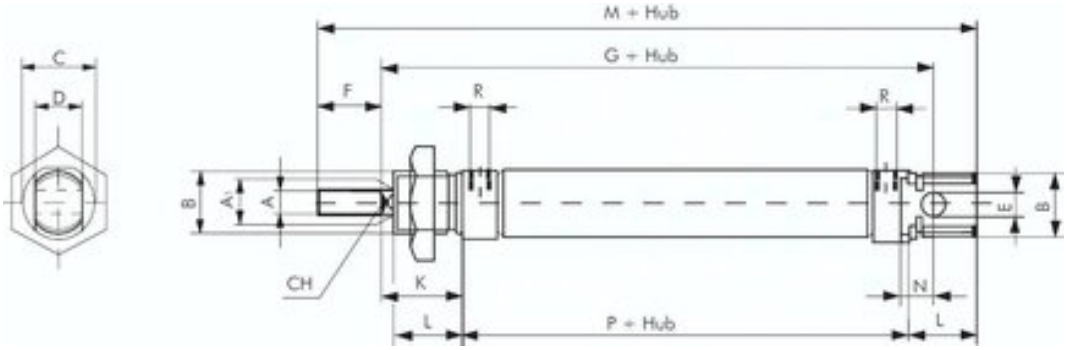

Numer artykułu SKU: ZDM20/400

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Glowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: 1.4301, tloczysko: 1.4305, uszczelka: NBR / PUR
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +80°C
Cisnienie robocze:
maks. 10 bar
Opcjonalnie:
Uszczelki Viton (niemozliwy tlok magnetyczny) -V, dopuszczenie ATEX Ex II 2GD c T5 T100° -20°C = Ta = 80°C -X*
*dostepne od tloka Ø 16 mm

DANE TECHNICZNE

B	27 mm
CH	standard
P	G 1/8
N	67 mm
M	12 mm
Gwint R	20 mm
a1	M 22 x 1,5
K	20 mm
Gwint	24 mm
Średnica tłoka	20 mm
C	16 mm
E	20 mm
F	95 mm
L	131 mm
A	8 mm
Średnica zewnętrzna D	8 mm
Przyłącze sprężonego powietrza	M,G
Gwint	M 8

Nr kat.	ZDM20/400
EAN-13	4050571811839

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 12:38