




Wibrator kulowy, 1.260 N, 20.500 obroty/min

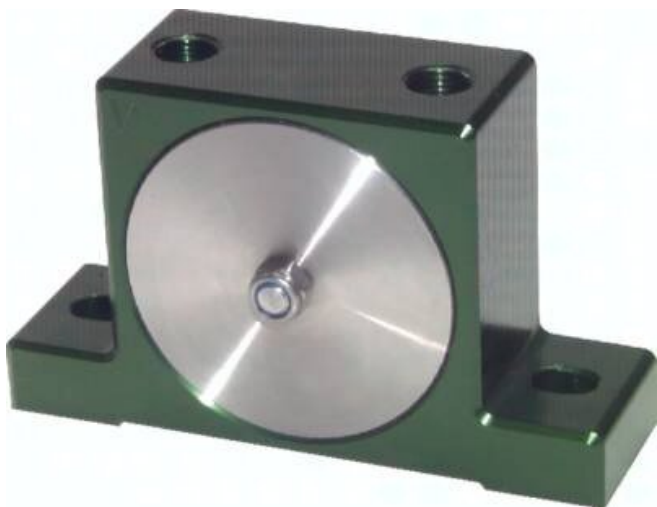

Numer artykułu SKU:
VK2A

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Obudowa: Aluminium eloksowane, kula i bieżnia Stal hartowana, pokrywa: Stal szlachetna AISI 303

Zakres temperatury:

do maks. +80°C

Czynniki:

naoliwione i nienaoliwione sprężone powietrze

Pozycja montażowa:

w pozycji stojącej (nie leżące na pokrywach)

Zastosowanie:

duże częstotliwości i małe zakresy drgań.

Zalety:

szybki rozruch, nie wymaga konserwacji ze względu na niskie zużycie, łatwy montaż, niewielkie wymagania odnośnie jakości sprężonego powietrza, łagodne odprowadzenie powietrza odlotowego, zgodność z ATEX Ex II 3D 85° (T6)X (do maks. +40°C)

*przy ciśnieniu 6 bar

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	VK2A
EAN-13	4050571721435