




## Wibrator kulowy, 2.160 N, 15.500 obroty/min

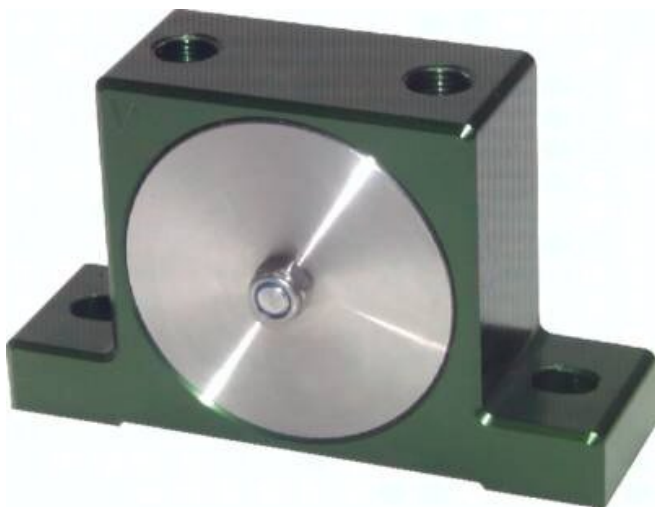

**Numer artykułu SKU:  
VK2B**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Obudowa: Aluminium eloksalowane, kula i bieżnia Stal hartowana, pokrywa: Stal szlachetna AISI 303

### Zakres temperatury:

do maks. +80°C

### Czynniki:

naoliwione i nienaoliwione sprężone powietrze

### Pozycja montażowa:

w pozycji stojącej (nie leżące na pokrywach)

### Zastosowanie:

duże częstotliwości i małe zakresy drgań.

### Zalety:

szybki rozruch, nie wymaga konserwacji ze względu na niskie zużycie, łatwy montaż, niewielkie wymagania odnośnie jakości sprężonego powietrza, łagodne odprowadzenie powietrza odlotowego, zgodność z ATEX Ex II 3D 85° (T6)X (do maks. +40°C)

\*przy ciśnieniu 6 bar

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.	VK2B
EAN-13	4050571721442