




Wibrator turbinowy, 10.000 N, 7.000 obr./min (ATEX)

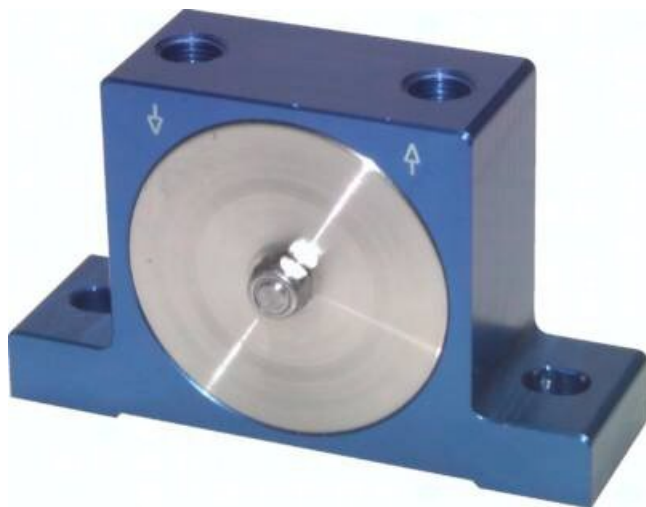

**Numer artykułu SKU:
VT3B-X**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Obudowa: Aluminium eloksowane, turbina: Aluminium, pokrywa: Stal szlachetna AISI 303

Zakres temperatury:

do maks. +70°C

Czynniki:

nienaolwione sprężone powietrze (20 µm)

Pozycja montażowa:

dowolny

Zastosowanie:

wiekszy zakres wibracji (ustawienie przez ciśnienie i strumień objętości)

Zalety:

bezgłośny (70 dB (A)), nie wymaga konserwacji ze względu na niskie zużycie, łagodne odprowadzenie powietrza odlotowego

Opcjonalnie:

Certyfikat ATEX -X Ex II 3D T5 (do maks. +100°C)

*przy ciśnieniu 6 bar, **wyjście G 1/2"

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	VT3B-X
EAN-13	4050571729325