


Reduktor Mini do podciśnienia G3/4

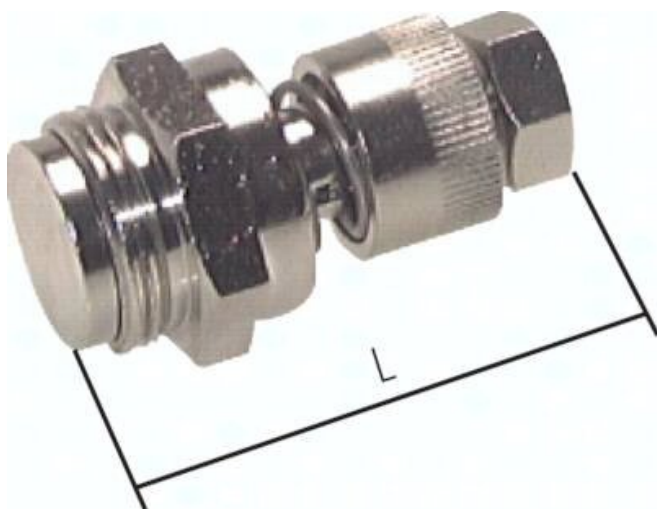

Numer artykułu SKU:
R34VUB

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:

Ten zawór napowietrza powietrzem atmosferycznym przy ustawionym wstępnie stopniu próżni i zapobiega tym samym przekroczeniu zadanej wartości próżni. Znajduje on zastosowanie do regulacji obwodów próżniowych z tą samą próżnią roboczą. Ustawienia dokonuje się gwintem drobnozwojnym na zaworze, otwarcie mechaniczne przez obciążenie sprężyna.

Materiały:

Mosiadzik niklowany

Informacje:

Możliwe jest również sterowanie próżnią, poprzez utworzenie ciągłego przecieku do systemu próżni. Można to zrealizować przy pomocy jednego z naszych zaworów iglicowych!

Informacje:

Te zawory dostarczane są zasadniczo z cewka i wtyczka.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,16 kg
Gwint	G 3/4
Wymiar pod klucz SW	30 mm
Moc zasysania	40 m ³ /h
Zakres regulacji ciśnienia	-1 do -0,33 bar
L	60 mm

Nr kat.	R34VUB
EAN-13	4050571568580