




## Uszczelka elastyczna do gwintów G 1/4

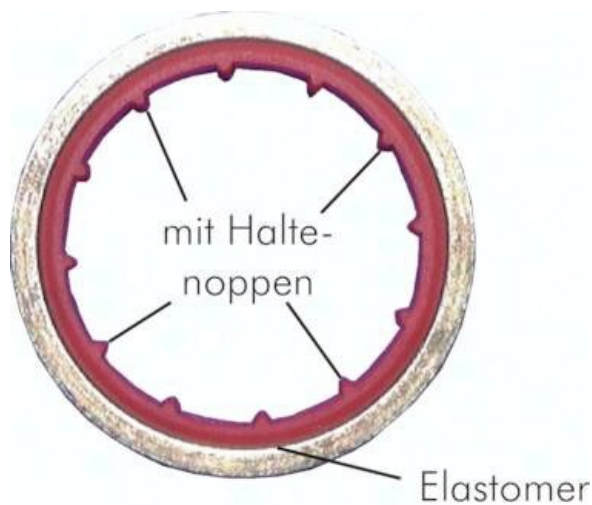

Numer artykułu SKU:  
**DR14EL**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Pierscien dystansowy: Mosiadz ocynkowany, pierscien uszczelniający: Elastomer

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +70°C

### Cisnienie robocze:

-0,95 do 30 bar

### Zalety:

Efekt uszczelniający jest niezależny od momentu dokrecającego, W dalekim stopniu niewrażliwy na zbyt silne dokrecenie srubunka, Kombinacje srub drażonych i elementów pierscieniowych trzymają się niezawodnie, ponieważ pierscien przytrzymywany jest samoczynnie przez elementy ustalające

\*zastosowanie od wymiaru SW 20

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,0013 kg
Do gwintu	G 1/4
D1	13,4 mm
d2	17,7 mm
H	2,2 mm

Nr kat.	DR14EL
EAN-13	4050571265434