




Uszczelka elastyczna do gwintów G 3/8

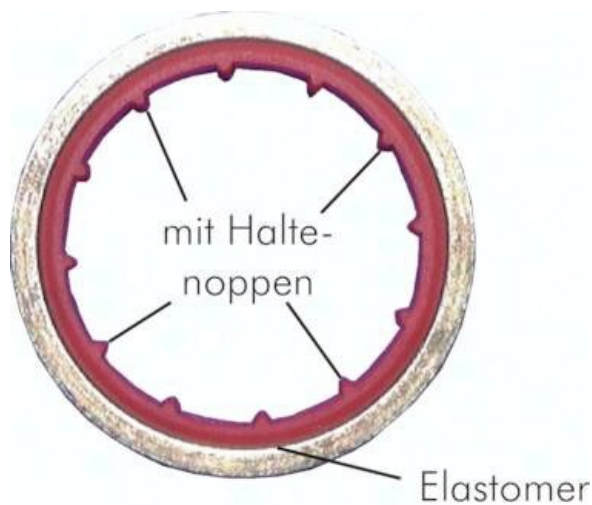

**Numer artykułu SKU:
DR38EL**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Pierscien dystansowy: Mosiadz ocynkowany, pierscien uszczelniający: Elastomer

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +70°C

Cisnienie robocze:

-0,95 do 30 bar

Zalety:

Efekt uszczelniający jest niezależny od momentu dokrecającego, W dalekim stopniu niewrażliwy na zbyt silne dokrecenie srubunka, Kombinacje srub drażonych i elementów pierscieniowych trzymają się niezawodnie, ponieważ pierscien przytrzymywany jest samoczynnie przez elementy ustalające

*zastosowanie od wymiaru SW 20

DANE TECHNICZNE

Waga	0,0016 kg
Do gwintu	G 3/8
D1	16,9 mm
d2	21,8 mm
H	2,2 mm

Nr kat.	DR38EL
EAN-13	4050571266257