
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Pierścień uszczelniający z fibry (12,2 x 17,9 x 1,5 mm)

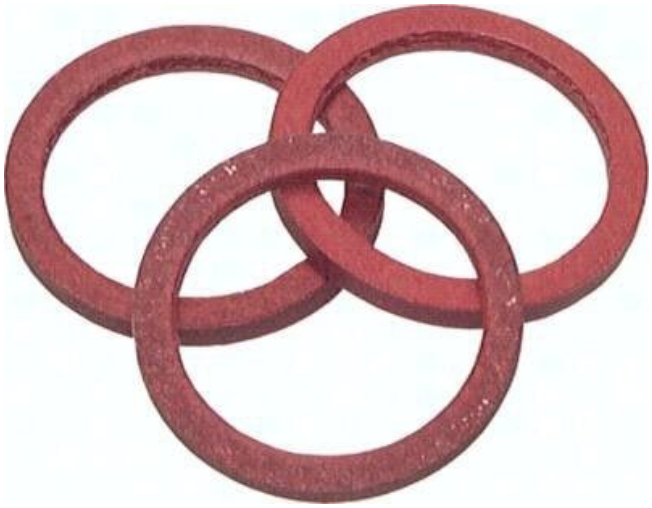

## Numer artykułu SKU: FI12181,5

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

Zakres temperatury: -10°C do maks. +100°C Cisnienie robocze: 0 - 16 bar, jak równiez próżnia niska Zastosowanie: Do tlenu, sprezonego powietrza i gazów *podobnie do DIN 7603 A

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,0002 kg |
| **Długość (H)** | 1,5 mm |
| **Długość (D1)** | 12,2 mm |
| **Długość (D2)** | 17,9 mm |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | FI12181,5 |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 05:12