




## Pierścień uszczelniający z fibry (24,3 x 29,9 x 2,0 mm)

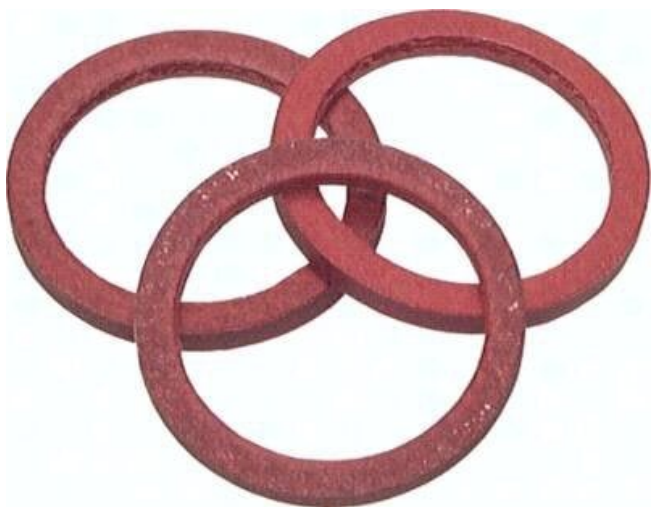

**Numer artykułu SKU:  
FI24302**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

Zakres temperatury: -10°C do maks. +100°C Cisnienie robocze: 0 - 16 bar, jak również próżnia niska Zastosowanie: Do tlenu, sprężonego powietrza i gazów \*podobnie do DIN 7603 A

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,0005 kg
Długość (H)	2 mm
Długość (D1)	24,3 mm
Długość (D2)	29,9 mm

Nr kat.	FI24302
---------	---------