
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Pierścień uszczelniający z fibry (15,2 x 23,9 x 1,5 mm)

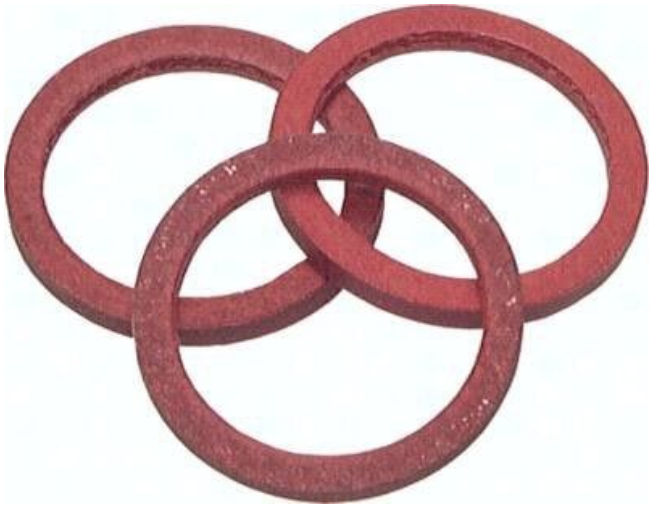

Numer artykułu SKU: FI15241,5

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Zakres temperatury: -10°C do maks. +100°C Cisnienie robocze: 0 - 16 bar, jak równiez próżnia niska Zastosowanie: Do tlenu, sprezonego powietrza i gazów *podobnie do DIN 7603 A

DANE TECHNICZNE

Waga	0,0005 kg
Długość (H)	1,5 mm
Długość (D1)	15,2 mm
Długość (D2)	23,9 mm

Nr kat.	FI15241,5

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 05:27