




Przekładnia EMGA-60-A-G5-60P (8085345) serii EMGA - Festo

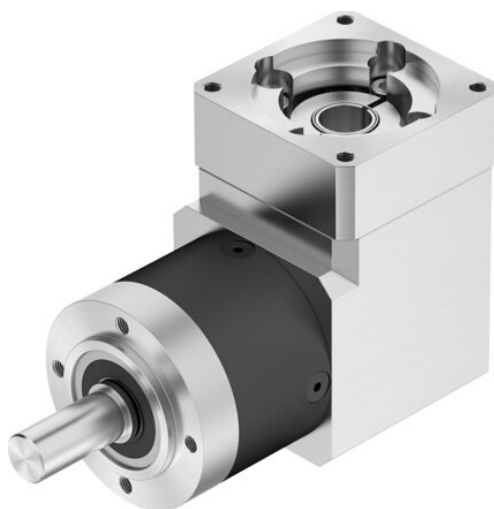

**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO082009**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dopasowany do silników skokowych i silników serwo firmy Festo program przekładni, obejmujący przekładnie planetarne lub kątowe z prostym uzębieniem.

- Przekładnia planetarna, prosta, do silników serwo EMME-AS, EMMT-AS
- Przekładnia planetarna, prosta, do silników skokowych EMMS-ST
- Przekładnie kątowe do silników serwo EMME-AS, EMMT-AS
- Smarowanie na cały okres eksploatacji
- Stopień ochrony IP 54

Dane techniczne

Wielkość kołnierza przekładni	60 mm
Wielkość kołnierza silnika	60 mm
Luz skrętny	0.27 deg
Typ przekładni	Przekładnia kąтова
Przełożenie przekładni	5:1
Maks. prędkość obrotowa napędu	13000 1/min
Temperatura robocza przekładni	-25 degC
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopień ochrony	IP54
Ciągły wyjściowy moment obrotowy	24 Nm
Masowy moment bezwładności, przekładnia	0.257 kgcm ²

Maks. wyjściowy moment obrotowy	38 Nm
Maks. efektywność	95 %
Sztywność skrętna	1.9 Nm/arcmin
Waga produktu	1700 g
Interfejs przekładni, wałek wyjściowy	60G
Interfejs przekładni, napęd	60P
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS

DANE TECHNICZNE

Typ przekładni	Przekładnia kąтова
Interfejs przekładni- napęd	60G, 60P
Odporność na skręcanie	1.9 Nm/arcmin
Maks. współczynnik sprawności	95 %
Masowy moment bezwładności przekładni	0.257 kgcm ²
Ciągły moment wyjściowy	24 Nm
Temperatura robocza przekładni	-25 ... 90 °C
Wielkość kołnierza silnika	60 mm
Wielkość kołnierza przekładni	60 mm
Stopień ochrony	IP54
Maks. moment obrotowy napędu	38 Nm
Maks. prędkość obrotowa napędu	13 000 1/min
Przełożenie przekładni	5:1
Luz skrętny	0.27 deg
Waga produktu	1 700 g
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS

Nr kat.	OT-FESTO082009
EAN-13	4052568450908