
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Płyta zasilania, do zabudowy warstwowej VABF-S4-1-P1A3-N14 (540172) serii VABF - Festo

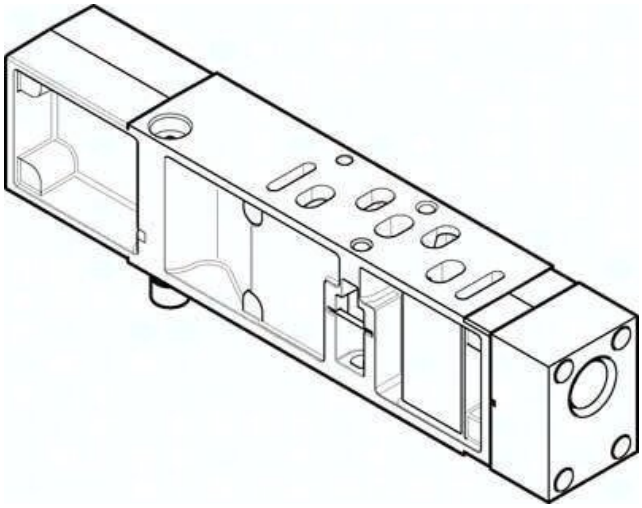

**Numer artykułu SKU: OT-FESTO027936**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 26 mm |
| W oparciu o normę | ISO 15407-2 |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Symbol | 00991883 |
| Ciśnienie robocze | 1 MPa |
| Ciśnienie robocze | 10 bar |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności) | Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności) | wg przepisów UK dot. urządzeń elektrycznych |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 0 - Brak obciążenia korozyjnego |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Medium sterujące (dla pilotów) | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Temperatura otoczenia | -5 degC |
| Waga produktu | 191 g |
| Typ mocowania, konstrukcja warstwowa | na płycie łączeniowej |

| | |
|---|---|
| Przyłącze pneumatyczne 1 | 1/4 NPT |
| Materiał obudowy | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Medium robocze** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| **Ciśnienie robocze** | 10 bar |
| **Temperatura otoczenia** | -5 ... 50 °C |
| **Stopień ochrony** | IP65, NEMA 4 |
| **Materiał obudowy** | Aluminium-odlew ciśnieniowy |
| **Pozycja zabudowy** | Dowolna |
| **Ciśnienie robocze MPa** | 1 MPa |
| **Uwagi odnośnie medium roboczego** | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| **Klasa odporności na korozję CRC** | 0 – Brak odporności na korozję |
| **W oparciu o normę** | ISO 15407-2 |
| **Waga produktu** | 191 g |
| **Znak CE (patrz deklaracja zgodności)** | Wg dyrektywy EU dla niskich napięć |
| **Przyłącze pneumatyczne 1** | 1/4 NPT |
| **Szerokość zabudowy** | 26 mm |
| **Medium dla pilotów** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| **Sposób montażu-konstrukcja warstwowa** | Na płycie przyłączeniowej, Na pojedynczej płycie przyłączeniowej |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO027936 |
| **EAN-13** | 4052568090258 |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:22