
Płyta zasilania, do zabudowy warstwowej VABF-S4-2-P1A14-N18 (8000694) serii VABF - Festo

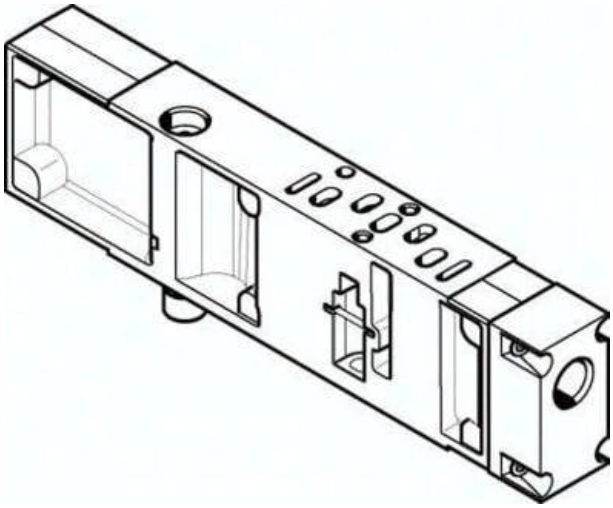

Numer artykułu SKU: OT-FESTO039336

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Szerokość zabudowy	18 mm
W oparciu o normę	ISO 15407-2
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja warstwowa części pneumatycznej	Alternatywne zasilanie ciśnieniem dla 1 i 14
Symbol	00992919
Ciśnienie robocze	1 MPa
Ciśnienie robocze	10 bar
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	430 l/min
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. urządzeń elektrycznych
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-5 degC

Waga produktu	140 g
Typ mocowania, konstrukcja warstwowa	na płycie łączeniowej
Przyłącze pneumatyczne 1	1/8 NPT
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy

DANE TECHNICZNE

Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Sposób montażu-konstrukcja warstwowa	Na płycie przyłączeniowej, Na pojedynczej płycie przyłączeniowej
Konstrukcja warstwowa części pneumatycznej	Alternatywne zasilanie ciśnieniem dla kanału 1 i 14
Szerokość zabudowy	18 mm
Przyłącze pneumatyczne 1	1/8 NPT
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Waga produktu	140 g
W oparciu o normę	ISO 15407-2
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Ciśnienie robocze MPa	1 MPa
Pozycja zabudowy	Dowolna
Normalny przepływ nominalny	430 l/min
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Stopień ochrony	IP65, NEMA 4
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Ciśnienie robocze	10 bar

Nr kat.	OT-FESTO039336
EAN-13	4052568256234

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:36