


## Płyta regulatora VABF-S1-2-R3C2-C-10 (555762) serii VABF - Festo

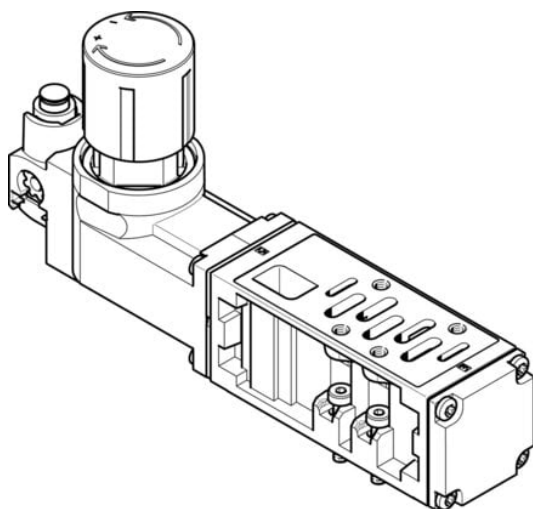

**Numer artykułu SKU:**  
**OT-FESTO036245**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                              |                                                                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerokość zabudowy                           | 54 mm                                                                                 |
| W oparciu o normę                            | ISO 5599-1                                                                            |
| Pozycja montażu                              | dowolny                                                                               |
| Konstrukcja warstwowa części pneumatycznej   | Regulator ciśnienia dla 4                                                             |
| Funkcja regulatora                           | Stałe ciśnienie wyjściowe                                                             |
| Symbol                                       | 00991579                                                                              |
| Opcjonalny manometr                          | możliwy                                                                               |
| Zakres regulacji ciśnienia                   | 0.1 MPa                                                                               |
| Zakres regulacji ciśnienia                   | 1 bar                                                                                 |
| Zakres regulacji ciśnienia                   | 14.5 psi                                                                              |
| Ciśnienie wejściowe 1                        | 0.5 bar                                                                               |
| Ciśnienie wejściowe 1                        | 0.05 MPa                                                                              |
| Ciśnienie wejściowe 1                        | 7.25 psi                                                                              |
| Medium robocze                               | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                         |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo   | 0 - Brak obciążenia korozyjnego                                                       |
| Zgodność z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                                     |
| Stopień ochrony                              | IP65                                                                                  |

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Temperatura otoczenia                | -5 degC                      |
| Waga produktu                        | 1230 g                       |
| Typ mocowania, konstrukcja warstwowa | na płycie łączeniowej        |
| Przyłącze manometru                  | Przy pomocy klamry mocującej |
| Informacja o materiałach             | Zgodność z dyrektywą RoHS    |
| Materiał części obsługowej           | PA                           |
| Materiał obudowy regulatora          | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |

DANE TECHNICZNE

|                                            |                                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerokość zabudowy                         | 54 mm                                                                                              |
| Materiał obudowy regulatora                | Aluminium-odlew ciśnieniowy                                                                        |
| Materiał części obsługowej                 | PA                                                                                                 |
| Sposób montażu-konstrukcja warstwowa       | Na płycie przyłączeniowej, Na pojedynczej płycie przyłączeniowej                                   |
| Zakres regulacji ciśnienia psi             | 14.5 ... 145 psi                                                                                   |
| Manometr jako opcja                        | Możliwy                                                                                            |
| Konstrukcja warstwowa części pneumatycznej | Regulator ciśnienia dla 4                                                                          |
| Ciśnienie wejściowe 1 psi                  | 7.25 ... 145 psi                                                                                   |
| Funkcja sterowania                         | Stale ciśnienie wyjściowe, Z odpowietrzeniem wtórnym                                               |
| Ciśnienie wejściowe 1 MPa                  | 0.05 ... 1 MPa                                                                                     |
| Ciśnienie wejściowe 1                      | 0.5 ... 10 bar                                                                                     |
| Zakres regulacji ciśnienia MPa             | 0.1 ... 1 MPa                                                                                      |
| Medium robocze                             | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                                       |
| Waga produktu                              | 1 230 g                                                                                            |
| W oparciu o normę                          | ISO 5599-1                                                                                         |
| Klasa odporności na korozję CRC            | 0 – Brak odporności na korozję                                                                     |
| Uwagi odnośnie medium roboczego            | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Pozycja zabudowy                           | Dowolna                                                                                            |
| Przyłącze manometru                        | Z uchwytem trzymającym                                                                             |
| Zakres regulacji ciśnienia                 | 1 ... 10 bar                                                                                       |
| Uwaga dotycząca materiałów                 | Zgodne z RoHS                                                                                      |
| Stopień ochrony                            | IP65, NEMA 4                                                                                       |
| Temperatura otoczenia                      | -5 ... 50 °C                                                                                       |

|         |                |
|---------|----------------|
| Nr kat. | OT-FESTO036245 |
| EAN-13  | 4052568007638  |