




## Płyta regulatora VABF-S3-1-R4C2-C-10 (543539) serii VABF - Festo

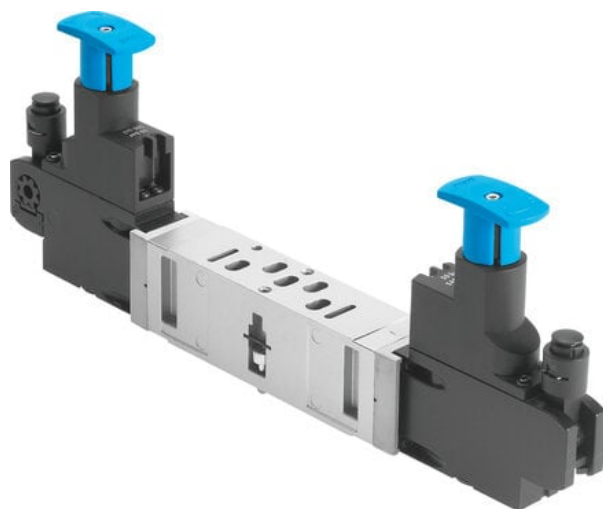

**Numer artykułu SKU:  
OT-FESTO025942**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Szerokość zabudowy	26 mm
W oparciu o normę	ISO 15407-1
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja warstwowa części pneumatycznej	Regulator ciśnienia dla 2 i 4
Funkcja regulatora	Stałe ciśnienie wyjściowe
Symbol	00991580
Opcjonalny manometr	możliwy
Zakres regulacji ciśnienia	0.2 MPa
Zakres regulacji ciśnienia	2 bar
Zakres regulacji ciśnienia	29 psi
Ciśnienie wejściowe 1	0.5 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-5 degC
Waga produktu	430 g

Typ mocowania, konstrukcja warstwowa  
Przyłącze manometru  
Informacja o materiałach  
Materiał części obsługowej  
Materiał obudowy regulatora

na płycie łączeniowej  
Przy pomocy klamry mocującej  
Zgodność z dyrektywą RoHS  
PA  
Aluminiowy odlew ciśnieniowy

## DANE TECHNICZNE

Waga produktu	430 g
Materiał obudowy regulatora	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Materiał części obsługowej	PA
Sposób montażu-konstrukcja warstwowa	Na płycie przyłączeniowej, Na pojedynczej płycie przyłączeniowej
Zakres regulacji ciśnienia psi	29 ... 123.25 psi
Manometr jako opcja	Możliwy
Konstrukcja warstwowa części pneumatycznej	Regulator ciśnienia dla 2 i 4
Funkcja sterowania	Stale ciśnienie wyjściowe, Z odpowietrzeniem wtórnym
Ciśnienie wejściowe 1	0.5 ... 10 bar
Zakres regulacji ciśnienia MPa	0.2 ... 0.85 MPa
Szerokość zabudowy	26 mm
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
W oparciu o normę	ISO 15407-1
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejowania jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Pozycja zabudowy	Dowolna
Przyłącze manometru	Z uchwytem trzymającym
Zakres regulacji ciśnienia	2 ... 8.5 bar
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Stopień ochrony	IP65, NEMA 4
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C

Nr kat.	OT-FESTO025942
EAN-13	4052568182014