
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Płyta z dławikami VABF-S3-2-F1B1-C (543603) serii VABF - Festo

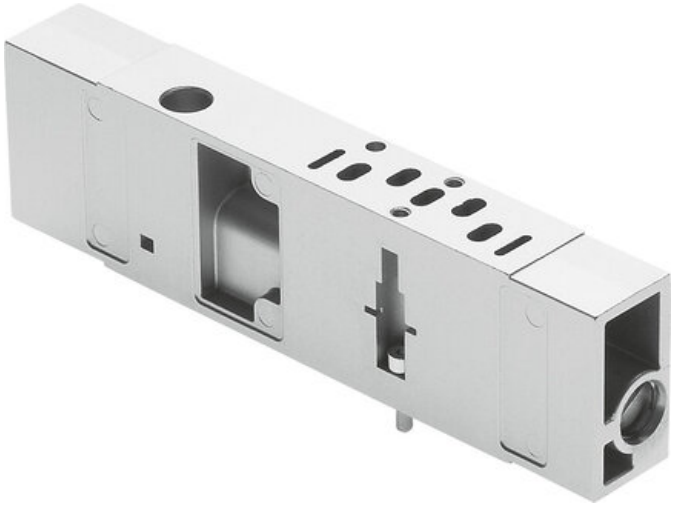

Numer artykułu SKU: OT-FESTO027761

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Szerokość zabudowy	18 mm
W oparciu o normę	ISO 15407-1
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja warstwowa części pneumatycznej	Płyta z dławikami wylotowymi
Symbol	00991467
Ciśnienie robocze	-0.9 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-5 degC
Waga produktu	228 g
Typ mocowania, konstrukcja warstwowa	na płycie łączeniowej
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Stopień ochrony	IP65, NEMA 4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Pozycja zabudowy	Dowolna
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
W oparciu o normę	ISO 15407-1
Waga produktu	228 g
Szerokość zabudowy	18 mm
Konstrukcja warstwowa części pneumatycznej	Płyta z zaworami dławiącymi, dławienie na wylocie
Sposób montażu-konstrukcja warstwowa	Na płycie przyłączeniowej, Na pojedynczej płycie przyłączeniowej

Nr kat.	OT-FESTO027761
EAN-13	4052568091491

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:25