
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Listwa przyłączeniowa VABM-L1-14W-G14-16-M-GR (573936) serii VABM - Festo

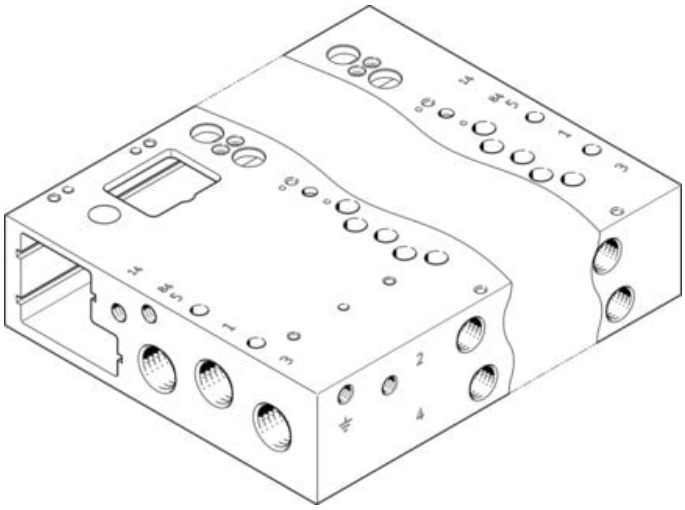

Numer artykułu SKU: OT-FESTO038854

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Szerokość modułu	16 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. liczba pozycji zaworowych	16
Certyfikacja	c UL us - Recognized (OL)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 1% masy.Wyjątek stanowi nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki obwodów drukowanych, kable, elektryczne złącza wtykowe i cewki
Klasa Cleanroom	Klasa 6 wg ISO 14644-1
Temperatura przechowywania	-20 degC
Waga produktu	2051 g
Przyłącze zasilania pilotów 12/14	M5
Przyłącze odpowietrzania pilota 82/84	M5
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4

Przyłącze pneumatyczne 4	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 5	G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej

DANE TECHNICZNE

Dopuszczenie	c UL us - Recognized (OL)
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Pozycja zabudowy	Dowolna
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Waga produktu	2051 g
Temperatura przechowywania	-20 ... 60 °C
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 4	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 5	G1/4
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium
Przyłącze odpowietrzenia pilotów 82/84	M5
Raster	16 mm
Przyłącze zasilania pilotów 12/14	M5
Maks. liczba pozycji zaworowych	16

Nr kat.	OT-FESTO038854
EAN-13	4052568221355

Data wygenerowania podsumowania: 08.11.2026r, g. 03:49