
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Listwa przyłączeniowa VABM-L1-18W-G38-14 (574477) serii VABM - Festo

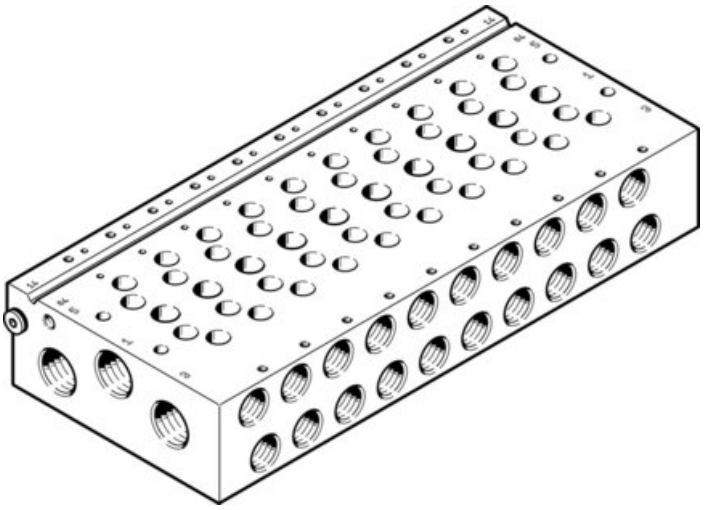

Numer artykułu SKU: OT-FESTO040670

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Szerokość modułu	19 mm
Maks. liczba pozycji zaworowych	16
Ciśnienie robocze	-0.09 MPa
Ciśnienie robocze	-0.9 bar
Certyfikacja	RCM Mark
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. moment dokręcenia, montaż na szynie H	1.5 Nm
Maks. moment dokręcenia, mocowanie zaworu	1.18 Nm
Maks. moment dokręcenia, montaż ścienny	3 Nm
Waga produktu	2051 g
Przyłącze zasilania pilotów 12/14	M5
Przyłącze odpowietrzania pilota 82/84	M5
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G3/8
Przyłącze pneumatyczne 4	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 5	G3/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS

Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej

DANE TECHNICZNE

Przyłącze pneumatyczne 4	G1/4
Maks. moment dokręcający przy montażu na ścianę	3 Nm
Maks. liczba pozycji zaworowych	16
Przyłącze zasilania pilotów 12/14	M5
Raster	19 mm
Przyłącze odpowietrzenia pilotów 82/84	M5
Maks. moment dokręcający, montaż zaworu	1.18 Nm
Maks. moment dokręcający przy montażu na szynie H	1.5 Nm
Przyłącze pneumatyczne 5	G3/8
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Przyłącze pneumatyczne 3	G3/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/8
Waga produktu	2051 g
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Ciśnienie robocze MPa	-0.09 ... 1 MPa
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Dopuszczenie	RCM Mark, c UL us - Recognized (OL)

Nr kat.	OT-FESTO040670
EAN-13	4052568223564

Data wygenerowania podsumowania: 08.11.2026r, g. 00:06