
# Listwa przyłączeniowa VABM-L1-18W-G38-16-M-G (8004924) serii VABM - Festo

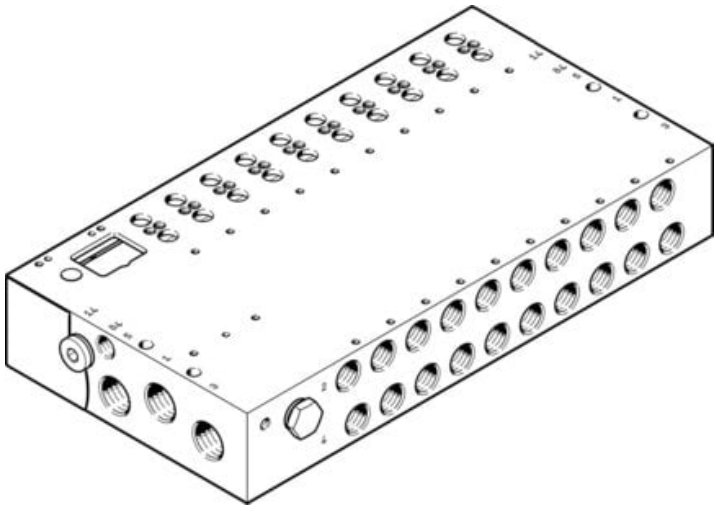

**Numer artykułu SKU: OT-FESTO059503**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Szerokość modułu | 19 mm |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Maks. liczba pozycji zaworowych | 16 |
| Certyfikacja | c UL us - Recognized (OL) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura przechowywania | -20 degC |
| Waga produktu | 3493 g |
| Przyłącze zasilania pilotów 12/14 | G1/8 |
| Przyłącze odpowietrzania pilota 82/84 | G1/8 |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G3/8 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | G1/4 |
| Przyłącze pneumatyczne 3 | G3/8 |
| Przyłącze pneumatyczne 4 | G1/4 |
| Przyłącze pneumatyczne 5 | G3/8 |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał listwy przyłączeniowej | Stop aluminium do przeróbki plastycznej |

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Dopuszczenie** | c UL us - Recognized (OL) |
| **Uwaga dotycząca materiałów** | Zgodne z RoHS |
| **Pozycja zabudowy** | Dowolna |
| **Klasa odporności na korozję CRC** | 2 – Średnia odporność na korozję |
| **Waga produktu** | 3493 g |
| **Temperatura przechowywania** | -20 ... 60 °C |
| **Przyłącze pneumatyczne 1** | G3/8 |
| **Przyłącze pneumatyczne 2** | G1/4 |
| **Przyłącze pneumatyczne 3** | G3/8 |
| **Przyłącze pneumatyczne 4** | G1/4 |
| **Przyłącze pneumatyczne 5** | G3/8 |
| **Materiał listwy przyłączeniowej** | Stop aluminium |
| **Przyłącze odpowietrzenia pilotów 82/84** | G1/8 |
| **Raster** | 19 mm |
| **Przyłącze zasilania pilotów 12/14** | G1/8 |
| **Maks. liczba pozycji zaworowych** | 16 |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO059503 |
| **EAN-13** | 4052568277895 |

Data wygenerowania podsumowania: 08.11.2026r, g. 11:06