




Listwa przyłączeniowa VABM-L1-18W-G38-24-M-G (8004926) serii VABM - Festo

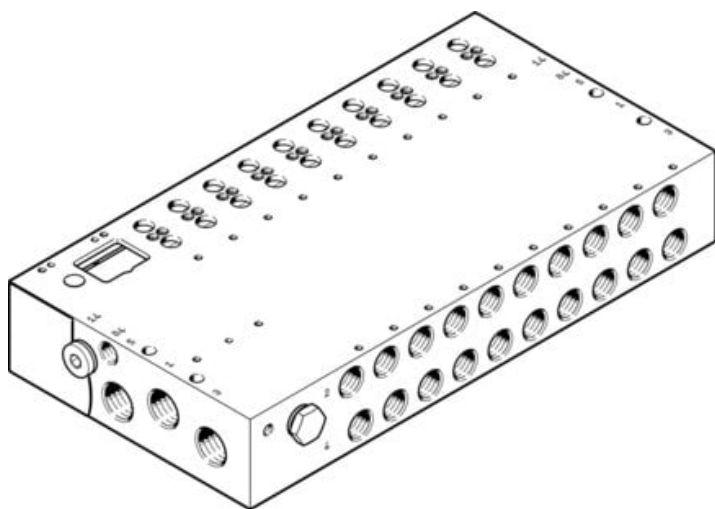

**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO059505**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Szerokość modułu	19 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. liczba pozycji zaworowych	24
Certyfikacja	c UL us - Recognized (OL)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-20 degC
Waga produktu	4909 g
Przyłącze zasilania pilotów 12/14	G1/8
Przyłącze odpowietrzania pilota 82/84	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G3/8
Przyłącze pneumatyczne 4	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 5	G3/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej

DANE TECHNICZNE

Dopuszczenie	c UL us - Recognized (OL)
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Pozycja zabudowy	Dowolna
Klasa odporności na korozję CRC	2 - Średnia odporność na korozję
Waga produktu	4909 g
Temperatura przechowywania	-20 ... 60 °C
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G3/8
Przyłącze pneumatyczne 4	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 5	G3/8
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium
Przyłącze odpowietrzenia pilotów 82/84	G1/8
Raster	19 mm
Przyłącze zasilania pilotów 12/14	G1/8
Maks. liczba pozycji zaworowych	24

Nr kat.	OT-FESTO059505
EAN-13	4052568277918