




Przyssawka ESV-20-BU (191055) serii ESV - Festo

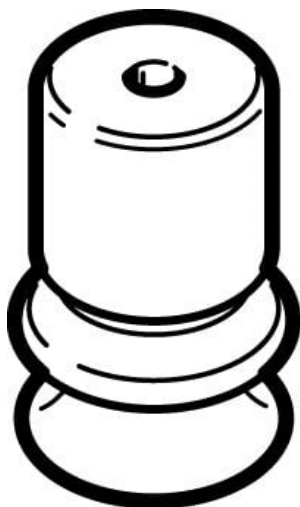

**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO008139**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Część zamienna do przyssawki ESS
- Łatwa wymiana
- Objętość czaszy przyssawki: 0,318 ... 245 cm³
- Min. promień chwytanego przedmiotu: 10 ... 680 mm

Dane techniczne

Kompensacja wysokości, przyssawka	6 mm
Min. promień przedmiotu	40 mm
Średnica czaszy przyssawki	20 mm
Objętość czaszy przyssawki	1.6 cm ³
Położenie przyłącza	u góry
Pozycja montażu	dowolny
Symbol	00991485
Kształt przyssawki	okrągła przyssawka fałdowa, 1,5 fałdy
Ciśnienie robocze	-0.095 MPa
Ciśnienie robocze	-0.95 bar
Ciśnienie robocze	-13.775 psi
Nominalne ciśnienie robocze	-0.07 MPa
Nominalne ciśnienie robocze	-0.7 bar
Nominalne ciśnienie robocze	-10.15 psi

Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7::-]
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura otoczenia	-20 degC
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	12.9 N
Waga produktu	1.9 g
Kolor	niebieski
Twardość w skali Shore'a	60 +/- 5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przyssawki	PUR

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7::-]
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zawierają substancje PWIS, Zgodne z RoHS
Pozycja zabudowy	Dowolna
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Waga produktu	1.9 g
Położenie przyłącza	na górze
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	12.9 N
Min. promień elementu chwytanego R	40 mm
Średnica przyssawki	20 mm
Objętość przyssawki	1.6 cm ³
Kształt przyssawki	okrągła przyssawka fałdowa, 1,5 fałdy
Twardość wg Shore'a	60 +/- 5
Materiał przyssawki	PUR
Kompensator wysokości przyssawki	6 mm

Nr kat.	OT-FESTO008139
EAN-13	4052568043490