




Przyssawka ESV-20-CS (191072) serii ESV - Festo

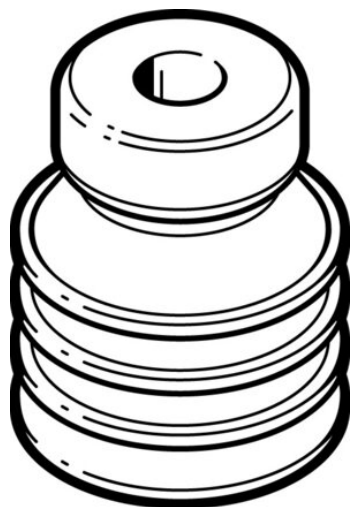

**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO008141**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Część zamienna do przyssawki ESS
- Łatwa wymiana
- Objętość czaszy przyssawki: 0,318 ... 245 cm³
- Min. promień chwytanego przedmiotu: 10 ... 680 mm

Dane techniczne

Kompensacja wysokości, przyssawka	7 mm
Min. promień przedmiotu	50 mm
Średnica czaszy przyssawki	20 mm
Objętość czaszy przyssawki	2.75 cm ³
Położenie przyłącza	u góry
Pozycja montażu	dowolny
Symbol	00991485
Kształt przyssawki	okrągła przyssawka fałdowa, 3,5 fałdy
Ciśnienie robocze	-0.095 MPa
Ciśnienie robocze	-0.95 bar
Ciśnienie robocze	-13.775 psi
Nominalne ciśnienie robocze	-0.07 MPa
Nominalne ciśnienie robocze	-0.7 bar
Nominalne ciśnienie robocze	-10.15 psi

Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7::-]
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura otoczenia	-30 degC
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	8.2 N
Waga produktu	2.1 g
Kolor	przezroczysty
Twardość w skali Shore'a	50 +/- 5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przyssawki	VMQ (silikon)

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7::-]
Temperatura otoczenia	-30 ... 180 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zawierają substancje PWIS, Zgodne z RoHS
Pozycja zabudowy	Dowolna
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Waga produktu	2.1 g
Położenie przyłącza	na górze
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	8.2 N
Min. promień elementu chwytanego R	50 mm
Średnica przyssawki	20 mm
Objętość przyssawki	2.75 cm ³
Kształt przyssawki	okrągła przyssawka fałdowa, 3,5 fałdy
Twardość wg Shore'a	50 +/- 5
Materiał przyssawki	VMQ (Silikon)
Kompensator wysokości przyssawki	7 mm

Nr kat.	OT-FESTO008141
EAN-13	4052568043612