
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Płyta przyłączeniowa VABS-K1-7B-12-M5-P (8047064) serii VABS - Festo

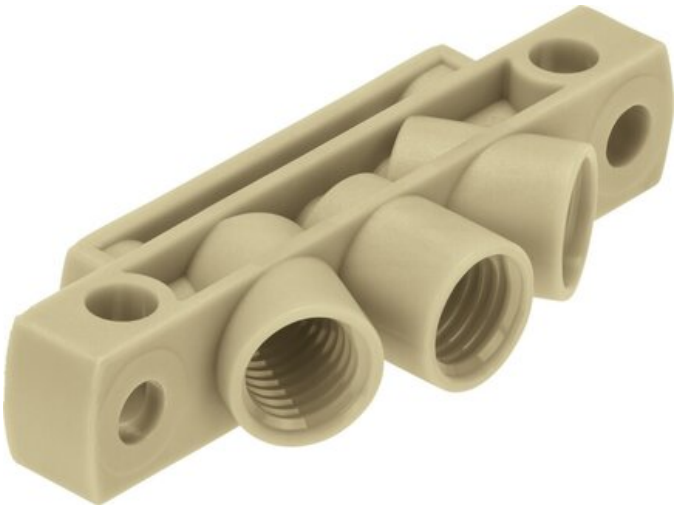

**Numer artykułu SKU: OT-FESTO093794**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Średnica nominalna | 1.2 mm |
| Wielkość zaworu | 7 mm |
| Przyłącze mediów płynnych | Gwint wewnętrzny M5 |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Konstrukcja | Kierunek wyprowadzenia przyłączy: w dół |
| Kierunek przepływu | rewersyjny |
| Medium robocze | Płynne media |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Zwrócić uwagę na odporność materiałów wchodzących w kontakt z mediami |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 0 - Brak obciążenia korozyjnego |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-strefa III |
| Temperatura przechowywania | -20 degC |
| Dopuszczenie do branży spożywczej | patrz rozszerzone informacje o materiale |
| Temperatura medium | 0 degC |
| Temperatura otoczenia | 0 degC |
| Maks. moment dokręcenia, mocowanie zaworu | 0.15 Nm |
| Maks. moment dokręcenia złącza | 0.6 Nm |
| Waga produktu | 3.3 g |
| Typ mocowania płyty przyłączeniowej | Przy pomocy otworów przelotowych |

| | |
|---|---|
| Typ mocowania zaworu | z gwintem wewnętrznym |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał płyty przyłączeniowej | PEEK |
| Materiał tulejki gwintowanej | Nierdzewna stal stopowa |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,003 kg |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO093794 |
| **EAN-13** | 4052568459499 |

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 21:07