




Eżektor próżniowy (ZX1102-J15LZ-Q) - SMC

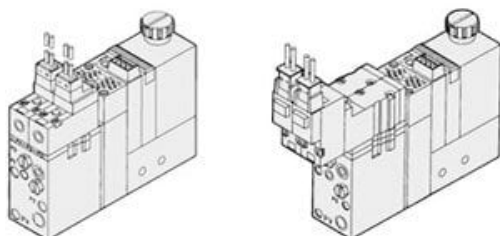

**Numer artykułu SKU:
ZX1102-J15LZ-Q**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Średnica dyszy	ø1,0 mm
Odpowietrzanie	2 (Przyłącze odpowietrzania Rc1/8)
Zawór sterujący	J1 (Zawór zasilania: elektromagnetyczny (NC)/zawór zdmuchiwania: brak)
Typ zaworu-pilota	DC 1 W (z diodą 1,05 W) lub bez w przypadku braku zaworu
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	Kabel zatopiony 0,6 m (lub bez kabla)
Ochrona przed przepięciami	Z (Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane (lub bez w przypadku sterowania pneumatycznego lub braku zaworów)
Przełącznik	Brak
Wielkość przyłączy	M5

DANE TECHNICZNE

Gwint	M5
Rodzaj gwintu	M
Przyłącze elektryczne	L (złącze wtykowe L df.0,3 m)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Odpowietrzanie	2 (przyłącze odpowietrzania Rc1/8)
Przełącznik	brak
Średnica dyszy	1 mm
Ochrona przed przepięciami	Z (ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	Nieręglowane (lub bez w przypadku sterowania pneumatycznego lub braku zaworów)
Zawór sterujący	J1 (zawór zasilania:elektromagnetyczny (NC)/zawór zdmuchiwania:brak)
Typ zaworu-pilota	DC 1 W (z diodą 15 W) lub bez w przypadku braku zaworu

Nr kat.	ZX1102-J15LZ-Q
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 09:54