
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Czujnik ciśnienia różnicowego PS040D-501T-2UPN8X-H1141 - Turck

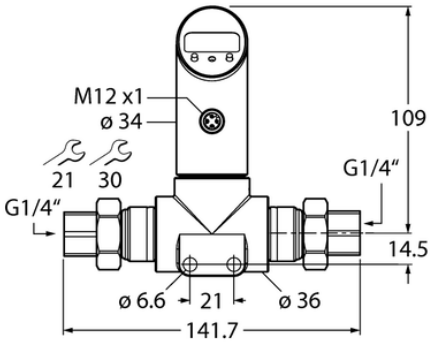


## Numer artykułu SKU: OC-TURCK036340

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

TURCK

## OPIS PRODUKTU

| | |
|---|---|
| Wykonanie | Z wyświetlaczem |
| Podłączenie procesowe | Gwint żeński G 1/4” |
| Typ ciśnienia | Ciśnienie różnicowe |
| Zakres ciśnienia [bar] | 0...40 bar |
| Zakres ciśnienia [psi] | 0...580.15 psi |
| Napięcie zasilania | 18...30 V DC |
| Wyjście elektryczne | 2 × wyjście dwustanowe |
| Protokół komunikacyjny | IO-Link |
| Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne, 1.4305 (AISI 303) |
| Materiał przetwornika ciśnienia | Ceramika $Al_2O_3$ |
| Temperatura medium | -40...+85 °C |
| Temperatura pracy | -40...+80 °C |
| Stopień ochrony | IP67/IP69K |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Nr kat. | OC-TURCK036340 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 12:40