
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Czujnik pojemnościowy do wykrywania obiektów (BCS001M) - Balluff

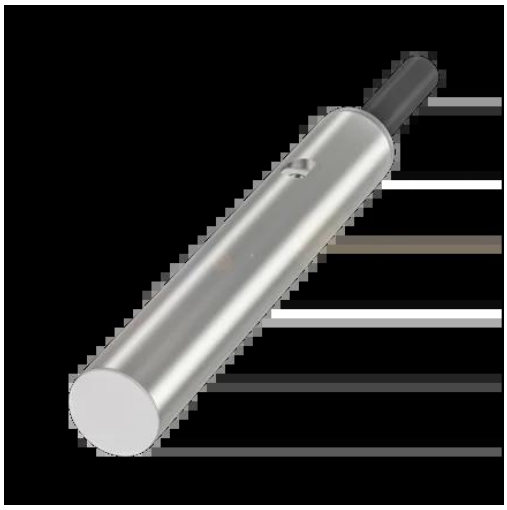

**Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF002247**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

## OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

| | |
|---|---|
| Wymiary | Ø 6.5 x 42 mm |
| Seria | G06 |
| Montaż | montaż równo z płaszczyzną aktywną |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PUR |
| Wyjście przełączające | PNP normalnie zamknięte (NC) |
| Częstotliwość przełączania | 100 Hz |
| Zasięg | 0.1...1.5 mm |
| Czułość | Regulowana odległość przełączania |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4301) |
| Materiał powierzchni aktywnej | PTFE |
| Temperatura otoczenia | -10...70 °C |
| Napięcie robocze Ub | 11...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność | CE, UKCA, cULus, WEEE |
| Stopień ochrony | IP65 |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-BALLUFF002247 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 00:09