
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik pojemnościowy do wykrywania obiektów (BCS012A) - Balluff

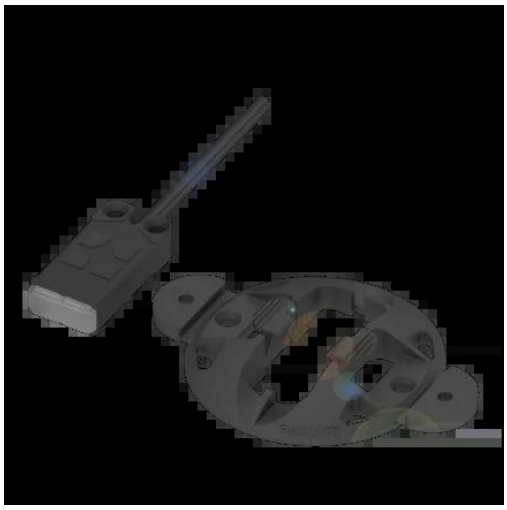

Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF002500

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	34 x 16 x 8 mm
Seria	R08
Montaż	montaż równo z płaszczyzną aktywną
Przyłącze	Przewód, 2.00 m, PUR
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	50 Hz
Zasięg	1...8 mm
Czułość	Odległość przełączania z możliwością uczenia
Materiał obudowy	PP
Materiał powierzchni aktywnej	PP
Temperatura otoczenia	-25...70 °C
Napięcie robocze Ub	12...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE
Stopień ochrony	IP67

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF002500

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 00:56