
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik pojemnościowy do wykrywania obiektów (BCS00TL) - Balluff

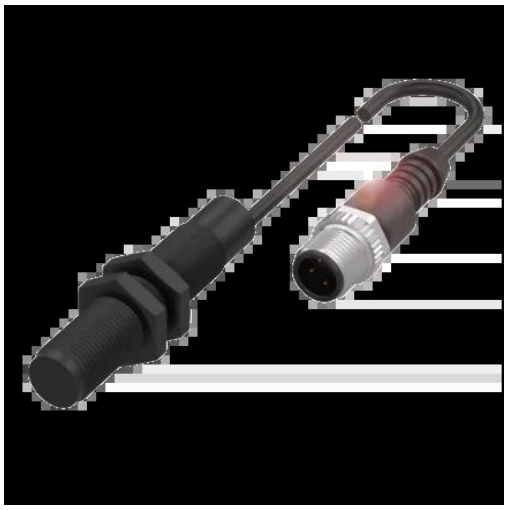

Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF002314

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	Ø 12 x 61 mm
Seria	M12
Gwint (A)	M12x1
Montaż	montaż równo z płaszczyzną aktywną
Przyłącze	Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 0.35 m, PUR
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	100 Hz
Zasięg	1...4 mm
Czułość	Regulowana odległość przełączania
Materiał obudowy	PBT
Materiał powierzchni aktywnej	PBT
Temperatura otoczenia	-25...85 °C
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE
Stopień ochrony	IP67

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF002314

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 00:16