
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik indukcyjny do obszarów zagrożonych wybuchem (BES05M5) - Balluff

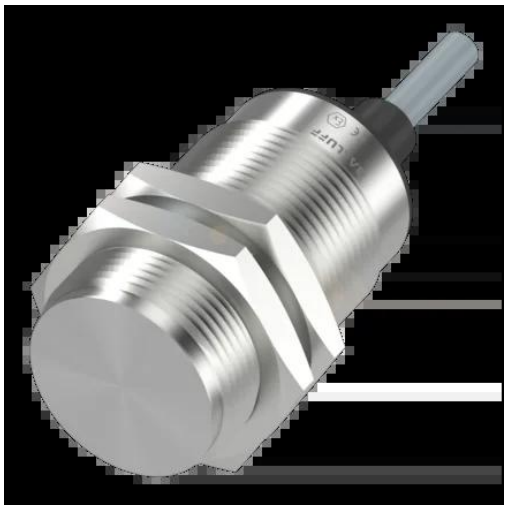

Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF001758

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	Ø 30 x 59 mm
Kształt obudowy	M30x1.5
Montaż	montaż zabudowany
Zasięg	10 mm
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	180 Hz
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej	Stal nierdzewna
Przyłącze	Przewód, 2 m, PUR
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-20...60 °C
Kategoria przeciwwybuchowa Ex	ATEX: 3D (EPL Dc)
IECEx	EPL Dc
ATEX	3G (EPL Gc)
IECEx	EPL Gc
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, IECEx, ATEX, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF001758

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 00:39