
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik indukcyjny odporny na pola magnetyczne, seria BES (BES02JT) - Balluff

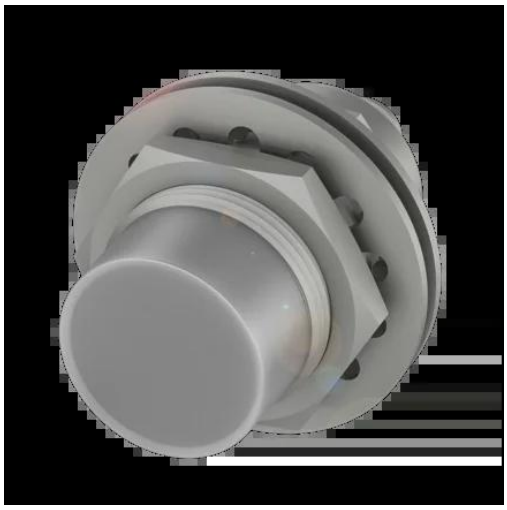

Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF000680

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	Ø 30 x 65 mm
Kształt obudowy	M30x1.5
Montaż	ponad powierzchnią
Zasięg	15 mm
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	100 Hz
Materiał obudowy	Mosiądz, z powłoką PTFE
Materiał powierzchni aktywnej	PTFE
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-25...70 °C
Odporność na pole magnetyczne	odporny na pole magnetyczne (AC/DC)
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF000680

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 19:29