




Czujnik indukcyjny, zbliżeniowy, seria BES (BES02FM) - Balluff

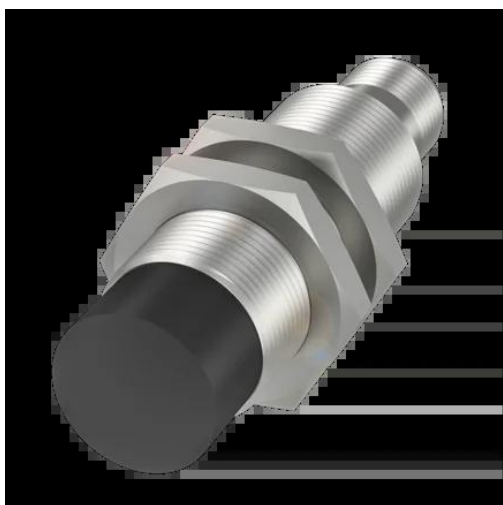

**Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF000158**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	Ø 18 x 65 mm
Kształt obudowy	M18x1
Montaż	ponad powierzchnią
Zasięg	8 mm
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	200 Hz
Materiał obudowy	Stal nierdzewna (1.4571)
Materiał powierzchni aktywnej	PA 12
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-40...85 °C
Stopień ochrony	IP68, wg BWN Pr.27
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF000158

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 16:34