


## Czujnik indukcyjny, zbliżeniowy, seria BES (BES00JY) - Balluff

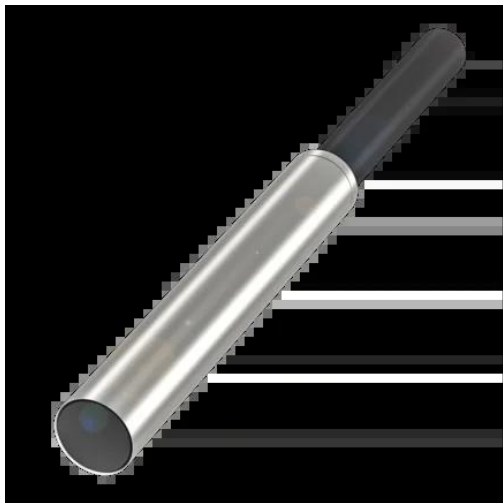

**Numer artykułu SKU:**  
**OC-BALLUFF000386**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

### Charakterystyka

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Wymiary                       | Ø 4 x 27 mm            |
| Kształt obudowy               | D4.0                   |
| Montaż                        | montaż zabudowany      |
| Zasięg                        | 1.5 mm                 |
| Wyjście przełączające         | NPN, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania    | 5000 Hz                |
| Materiał obudowy              | Stal nierdzewna        |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT                    |
| Przyłącze                     | Przewód, 5.00 m, PUR   |
| Napięcie robocze Ub           | 10...30 VDC            |
| Temperatura otoczenia         | -25...70 °C            |
| Stopień ochrony               | IP67                   |
| Dopuszczenie / Zgodność       | cULus, CE, UKCA, WEEE  |

## DANE TECHNICZNE

|         |                  |
|---------|------------------|
| Nr kat. | OC-BALLUFF000386 |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 12:04