




Czujnik indukcyjny, zbliżeniowy, seria BES (BES00ZL) - Balluff

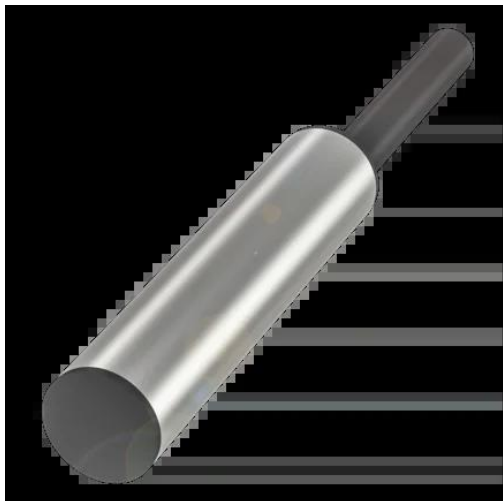

**Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF000726**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	Ø 6.5 x 30 mm
Kształt obudowy	D6.5
Montaż	montaż zabudowany
Zasięg	2 mm
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	5000 Hz
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej	PBT
Przyłącze	Przewód, 3.00 m, PUR
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-40...85 °C
Stopień ochrony	IP68
Dopuszczenie / Zgodność	cULus, CE, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF000726

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 18:20