




## Czujnik indukcyjny, zbliżeniowy, seria BES (BES02C9) - Balluff

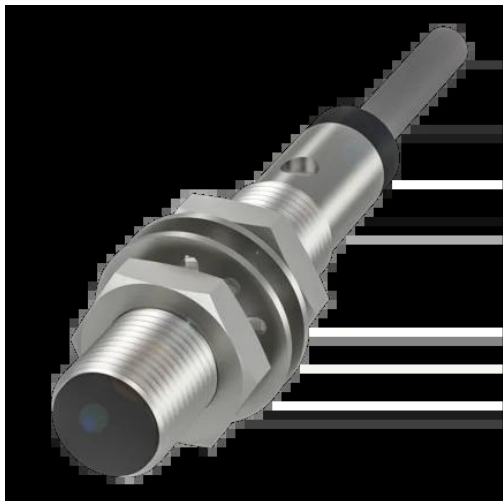

Numer artykułu SKU:  
**OC-BALLUFF000802**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

### OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Wymiary                       | Ø 12 x 60 mm          |
| Kształt obudowy               | M12x1                 |
| Montaż                        | montaż zabudowany     |
| Zasięg                        | 2 mm                  |
| Wyjście przełączające         | Styk zwierny (NO)     |
| Częstotliwość przełączania    | 25 Hz                 |
| Materiał obudowy              | Mosiądz, niklowane    |
| Materiał powierzchni aktywnej | PA 12                 |
| Przyłącze                     | Przewód, 5.00 m, PVC  |
| Napięcie robocze Ub           | 20...250 VAC          |
| Temperatura otoczenia         | -25...70 °C           |
| Stopień ochrony               | IP67                  |
| Dopuszczenie / Zgodność       | CE, UKCA, cULus, WEEE |

### DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF000802

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 20:04