


## Czujnik indukcyjny, zbliżeniowy, seria BES (BES0251) - Balluff

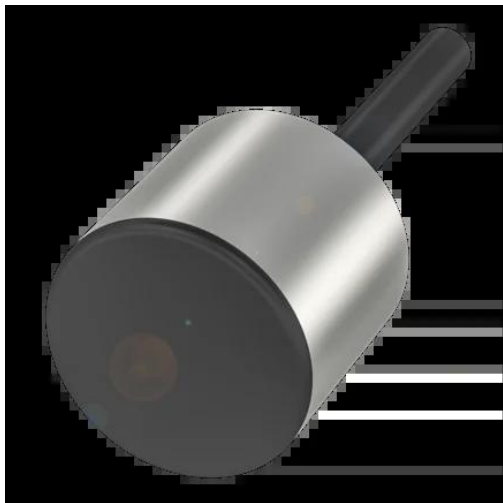

**Numer artykułu SKU:**  
**OC-BALLUFF000881**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

### Charakterystyka

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Wymiary                       | Ø 6.5 x 6 mm                 |
| Kształt obudowy               | D6.5                         |
| Montaż                        | montaż zabudowany            |
| Zasięg                        | 1.5 mm                       |
| Wyjście przełączające         | PNP normalnie zamknięte (NC) |
| Częstotliwość przełączania    | 3000 Hz                      |
| Materiał obudowy              | Stal nierdzewna              |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT                          |
| Przyłącze                     | Przewód, 2.00 m, PUR         |
| Napięcie robocze Ub           | 10...30 VDC                  |
| Temperatura otoczenia         | -25...70 °C                  |
| Stopień ochrony               | IP67                         |
| Dopuszczenie / Zgodność       | CE, UKCA, cULus, WEEE        |

## DANE TECHNICZNE

|         |                  |
|---------|------------------|
| Nr kat. | OC-BALLUFF000881 |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 10:50