




## Czujnik indukcyjny, zbliżeniowy, seria BES (BES001P) - Balluff

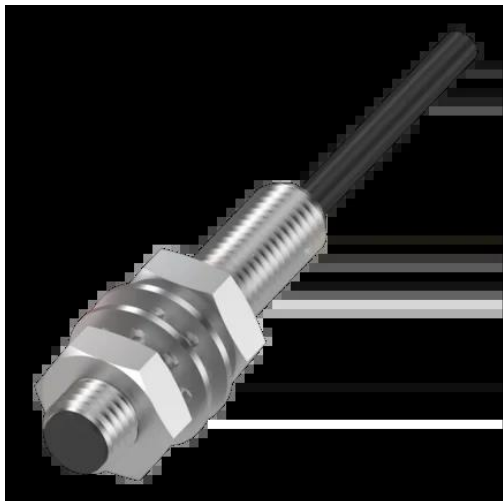

**Numer artykułu SKU:  
OC-BALLUFF001162**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

### OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

Wymiary	Ø 8 x 40 mm
Kształt obudowy	M8x1
Montaż	montaż zabudowany
Zasięg	2 mm
Wyjście przełączające	Niespolaryzowane Styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	1500 Hz
Materiał obudowy	Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu
Materiał powierzchni aktywnej	PBT
Przyłącze	Przewód, 3.00 m, PUR
Napięcie robocze Ub	10...36 VDC
Temperatura otoczenia	-25...70 °C
Stopień ochrony	IP66/IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

### DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF001162

Data wygenerowania podsumowania: 25.06.2026r, g. 04:49