
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik indukcyjny, zbliżeniowy, seria BES (BES0594) - Balluff

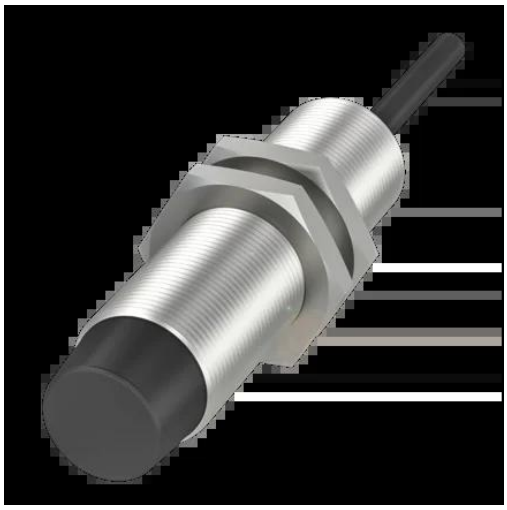

Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF001711

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	Ø 18 x 75 mm
Kształt obudowy	M18x1
Montaż	ponad powierzchnią
Zasięg	8 mm
Wyjście przełączające	PNP normalnie zamknięte (NC)
Częstotliwość przełączania	600 Hz
Materiał obudowy	Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu
Materiał powierzchni aktywnej	PBT
Przyłącze	Przewód, 3.00 m, PVC
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-40...85 °C
Stopień ochrony	IP68
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF001711

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 23:03