
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik indukcyjny, zbliżeniowy, seria BES (BES05FM) - Balluff

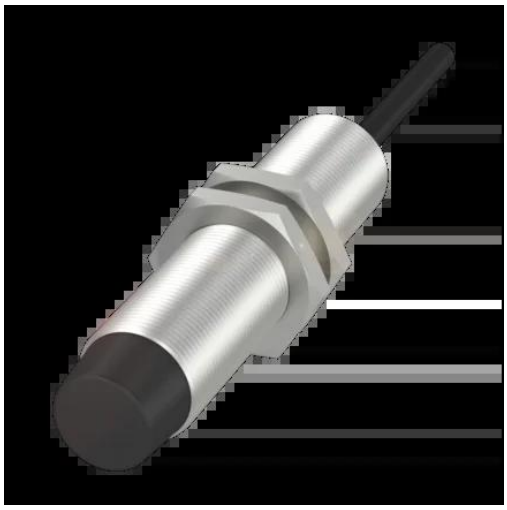

Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF001731

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	Ø 18 x 85 mm
Kształt obudowy	M18x1
Montaż	ponad powierzchnią
Zasięg	8 mm
Wyjście przełączające	PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Częstotliwość przełączania	600 Hz
Materiał obudowy	Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu
Materiał powierzchni aktywnej	PBT
Przyłącze	Przewód, 5.00 m, PUR
Napięcie robocze Ub	10...55 VDC
Temperatura otoczenia	-40...85 °C
Stopień ochrony	IP68
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, WEEE, cULus

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF001731

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 22:01