


Czujnik indukcyjny, zbliżeniowy, seria BES (BES055A) - Balluff

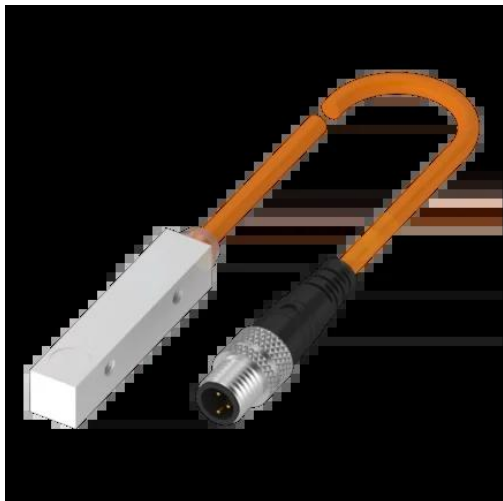

Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF001878

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	40 x 8 x 8 mm
Kształt obudowy	8x8
Montaż	montaż zabudowany
Zasięg	3 mm
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	1000 Hz
Materiał obudowy	Cynk, Odlew ciśnieniowy, powlekane
Materiał powierzchni aktywnej	PBT, powlekane
Przyłącze	Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, TPE
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-25...70 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	cULus, CE, UKCA, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF001878
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 10:48