
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik indukcyjny, zbliżeniowy, seria BES (BES061J) - Balluff

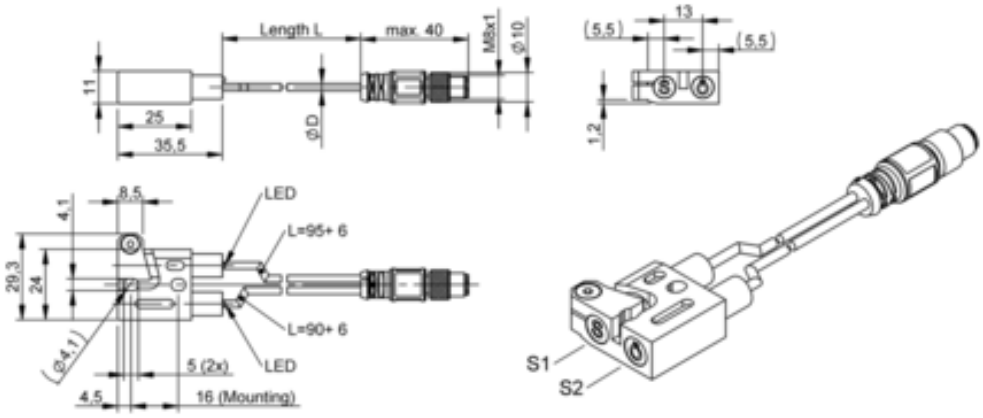

Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF002089

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	29.25 x 11 x 35.5 mm
Kształt obudowy	D8.0
Montaż	montaż zabudowany
Zasięg	2 mm
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	800 Hz
Materiał obudowy	Stal nierdzewna (1.4104)
Materiał powierzchni aktywnej	PBT
Przyłącze	Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1, 4-stykowe, 90 mm, 95 mm, PU
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-25...70 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, WEEE, cULus

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF002089

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 00:01