




Czujnik indukcyjny, zbliżeniowy, seria BES (BES061J) - Balluff

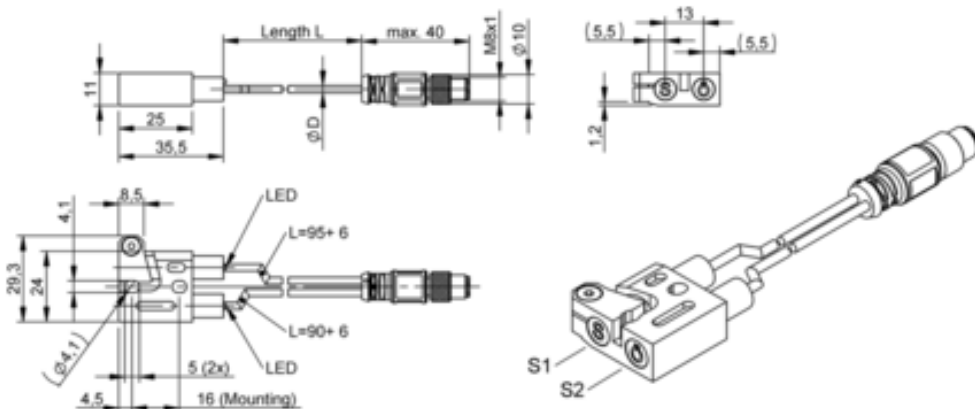

Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF002089

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	29.25 x 11 x 35.5 mm
Kształt obudowy	D8.0
Montaż	montaż zabudowany
Zasięg	2 mm
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	800 Hz
Materiał obudowy	Stal nierdzewna (1.4104)
Materiał powierzchni aktywnej	PBT
Przyłącze	Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1, 4-stykowe, 90 mm, 95 mm, PU
Napięcie robocze U_b	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-25...70 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, WEEE, cULus

DANE TECHNICZNE

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 10:49