


Czujnik kontrastu, seria BKT (BKT000N) - Balluff

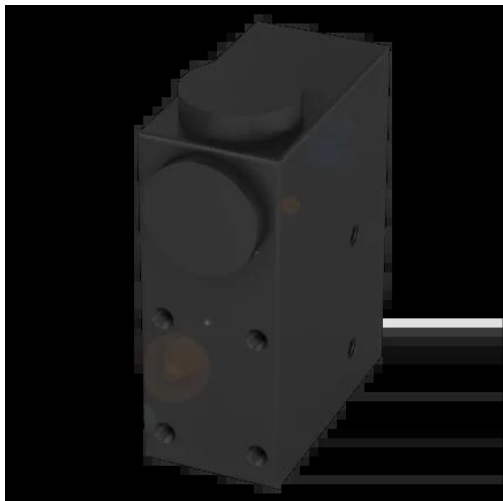

Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF002857

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	M
Wymiary	31 x 97.8 x 62.3 mm
Funkcja wejścia	ta sama funkcja co przycisk
Interfejs	PNP/NPN normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC) Analogowy, napięcie 0...5.5 V
Zasada działania	Czujnik kontrastu
Zasada działania optycznego	Czujnik optoelektroniczny odbiciowy, z ustawianą ostrością
Charakterystyka wiązki	zogniskowany
Rodzaj światła	Światło białe
Wielkość plamki świetlnej	Ø 3 mm przy 9 mm
Zasięg	7...11 mm
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy	Cynk, Odlew ciśnieniowy, Lakierowane
Materiał powierzchni aktywnej	Szkło
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF002857
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 06:53