


Czujnik kontrastu, seria BKT (BKT000Z) - Balluff

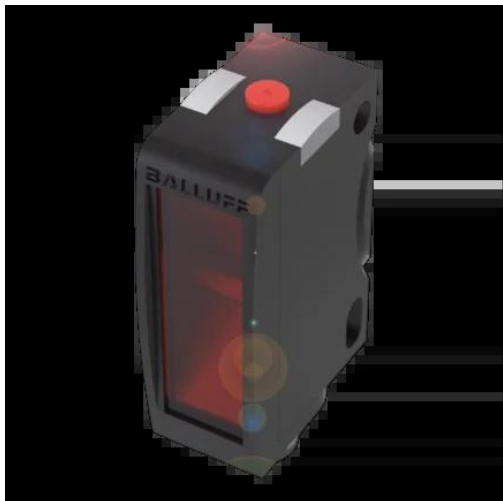

Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF002850

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	6K
Wymiary	12 x 41.5 x 21.6 mm
Funkcja wejścia	Blokada klawiszy wł./wył., ta sama funkcja co przycisk
Interfejs	PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Zasada działania	Czujnik kontrastu
Zasada działania optycznego	Czujnik optoelektroniczny odbiciowy, z ustawianą ostrością
Charakterystyka wiązki	zogniskowany
Rodzaj światła	Światło czerwone laserowe
Wielkość plamki świetlnej	0.7 x 0.7 mm przy 250 mm
Zasięg	1...250 mm
Przyłącze	Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
Materiał obudowy	ABS
Materiał powierzchni aktywnej	PMMA
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność	cULus, CE, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF002850
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 06:52