AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik pola magnetycznego dla różnych kształtów rowka, seria BMF (BMF00E4) - Balluff

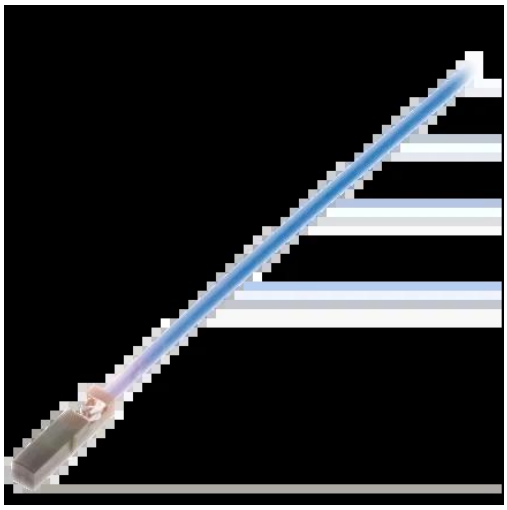

Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF004169

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Kształt wpustu	Kanałek typu T
Wymiary	25 x 5 x 5.1 mm
Zasada działania	Czujnik pola magnetycznego
Przewód	PVC, 6 m
Zastosowanie	Siłownik pneumatyczny z rowkiem T. Wymiary patrz szkic w widoku produktów.
Szczegóły instalacji	możliwość montażu od góry w rowku typu T [BF0x0]
Materiał obudowy	PA
Interfejs	NAMUR
Częstotliwość przełączania	2000 Hz
Temperatura otoczenia	-25...70 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, ATEX, IECEx, WEEE, UKCA
Kategoria przeciwwybuchowa Ex ATEX	ATEX: 1G (EPL Ga)
	1D (EPL Da)

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF004169

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 09:12