




Czujnik pola magnetycznego dla różnych kształtów rowka, seria BMF (BMF00CY) - Balluff

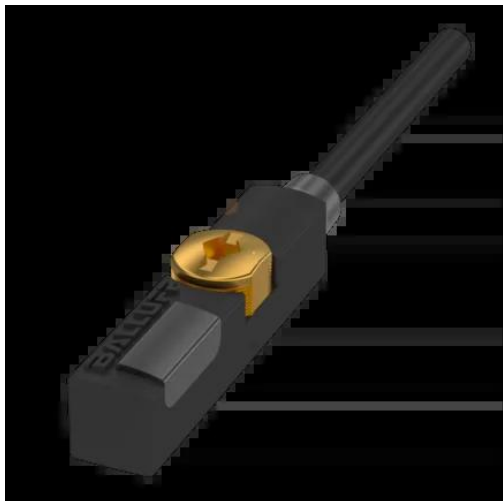

Numer artykułu SKU:  
**OC-BALLUFF004137**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Kształt wpustu             | Kanałek typu T             |
| Wymiary                    | 23.5 x 5 x 5.5 mm          |
| Zasada działania           | Czujnik pola magnetycznego |
| Przewód                    | PUR, 7.5 m                 |
| Materiał obudowy           | PA 12                      |
| Wyjście przełączające      | PNP, styk zwierny (NO)     |
| Częstotliwość przełączania | 3000 Hz                    |
| Napięcie robocze Ub        | 10...30 VDC                |
| Temperatura otoczenia      | -25...85 °C                |
| Stopień ochrony            | IP67                       |
| Dopuszczenie / Zgodność    | CE, UKCA, cULus, WEEE      |

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF004137