
Czujnik pola magnetycznego dla różnych kształtów rowka, seria BMF (BMF007Z) - Balluff

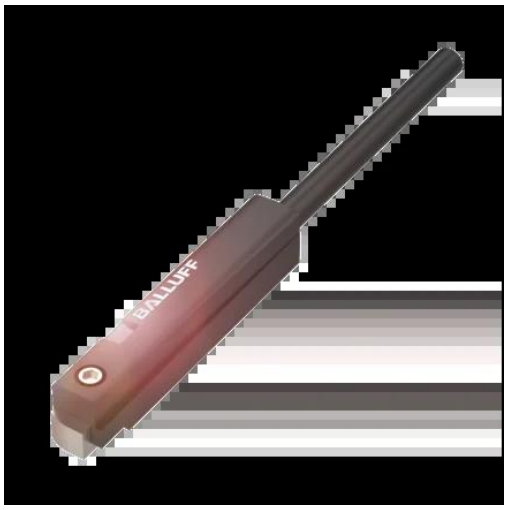

Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF004259

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Kształt wpustu	Kanałek typu T
Wymiary	33 x 5.1 x 7.2 mm
Zasada działania	Czujnik pola magnetycznego
Przewód	PUR, 2 m
Zastosowanie	Siłownik pneumatyczny z rowkiem T. Wymiary patrz szkic w widoku produktów.
Materiał obudowy	Aluminium
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	10 Hz
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-25...70 °C
Odporność na pole magnetyczne	Odporny na spawanie (AC)
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	cULus, CE, UKCA, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF004259

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 01:20