
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Czujnik pola magnetycznego dla różnych kształtów rowka, seria BMF (BMF00N2) - Balluff

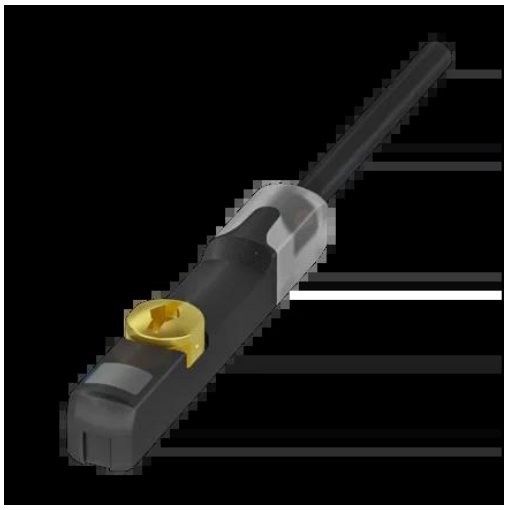

**Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF004289**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

## OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

| | |
|---|---|
| Kształt wpustu | Kanałek typu T |
| Wymiary | 5 x 6.4 x 34 mm |
| Zasada działania | Czujnik pola magnetycznego |
| Przewód | Silikon odporny na iskry spawalnicze czarny, 2 m |
| Zastosowanie | Siłownik pneumatyczny z rowkiem T. Wymiary patrz szkic w widoku produktów., Obszar spawania |
| Szczegóły instalacji | możliwość montażu od góry w rowku typu T [BF0x0] |
| Materiał obudowy | PA 12 |
| Interfejs | IO-Link 1.1 |
| Wyjście przełączające | IO możliwość konfiguracji Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
| Napięcie robocze Ub | 18...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | 0...80 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność | cULus, CE, UKCA, WEEE |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-BALLUFF004289 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 01:28