
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik pola magnetycznego dla różnych kształtów rowka, seria BMF (BMF00LZ) - Balluff

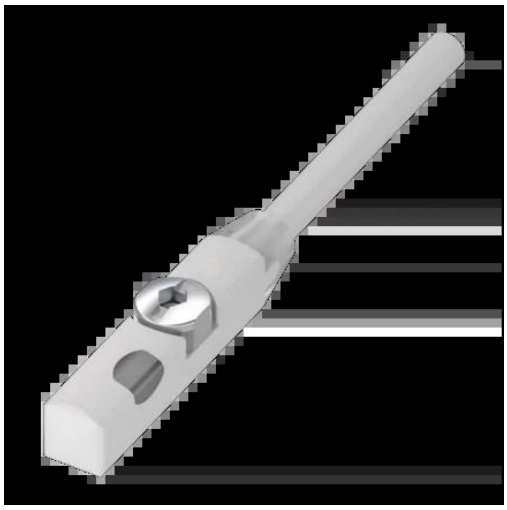

Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF004274

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Cechy szczególne	Washdown
Kształt wpustu	Kanałek typu T
Wymiary	5 x 5.4 x 27 mm
Zasada działania	Czujnik pola magnetycznego
Przewód	TPE-V, 10 m
Materiał obudowy	PP
Wyjście przełączające	PNP normalnie zamknięte (NC)
Częstotliwość przełączania	10000 Hz
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-40...100 °C
Stopień ochrony	IP67, IP68, IP69K
Dopuszczenie / Zgodność	cULus, CE, UKCA, Ecolab, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF004274

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 00:56