




## Master IO, seria BNI (BNI006A) - Balluff

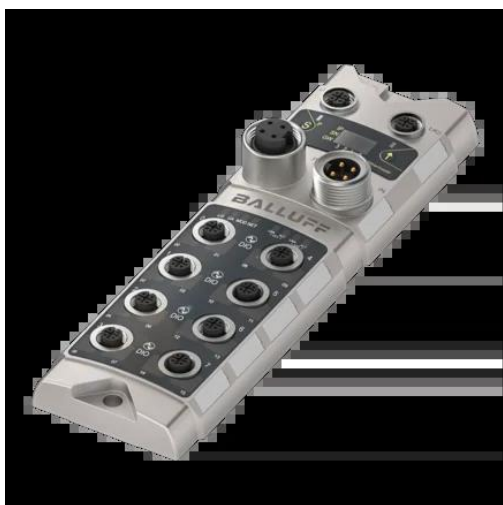

**Numer artykułu SKU:  
OC-BALLUFF009580**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

### Charakterystyka

Interfejs	Ethernet/IP
Interface IIoT	REST API, MQTT parsed
Interfejsy dodatkowe	8x IO-Link
Klasa portu	Type A
Maks. prąd wyjściowy	2 A
Wyświetlacz	tak
Napięcie robocze Ub	18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)	M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (COM 2)	M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania IN)	7/8"-Męski, 4-stykowe
Przyłącze (napięcie zasilania OUT)	7/8"-Żeński, 4-stykowe
Gniazda przyłączeniowe	8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe	16x PNP, Typ3
Wyjścia cyfrowe	16x PNP
Wejścia/wyjścia konfigurowalne	tak, Prąd sumaryczny US
czujnik	9.0 A
Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)	9.0 A

Materiał obudowy	Cynk, Odlew ciśnieniowy
Wymiary	68 x 37.9 x 224 mm
Temperatura otoczenia	-5...70 °C
Stopień ochrony	IP67
Wersja IO-Link	1.1.3

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF009580
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 15:18