
Micromote, seria BAE (BAE011C) - Balluff

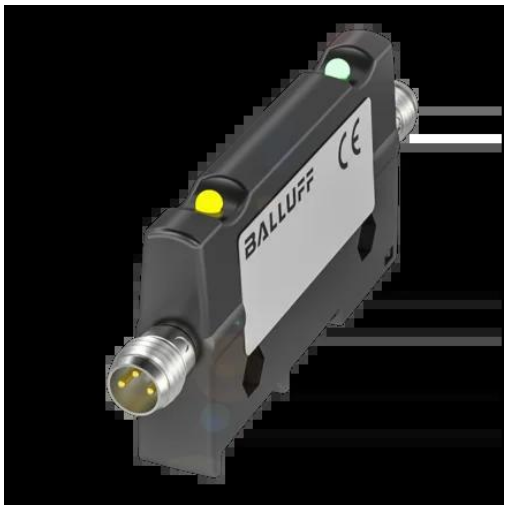

Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF002630

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	SA-OH
Wymiary	10 x 32.5 x 77.3 mm
Interfejs	IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/push-pull	Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Wyświetlacz	Komunikacja - migająca, zielona dioda LED, Wyjście 1 aktywne - LED YE
Ustawienie	Tryb licznika, Czas opóźnienia, Funkcja dynamiczna, Zewnętrzna funkcja programowania, Ustawienie fabryczne (Reset), IO-Link, Przełączanie na jasno/ciemno, Opóźnienie wyłączenia zał./wył., Tryb SIO/tryb IO-Link, Funkcja okna/funkcja standardowa, Programowanie stat./dyn./man., Programowanie 1-pkt/2-pkt/dyn., Czułość (punkt przełączania), Wzmocnienie, Histereza
Ustawiacz	Parametryzacja przez I/O-Link
Cechy dodatkowe	Two Switching Outputs, External teach, Hysteresis adjustable, Signal Delay, Counter mode
Przyłącze	Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy	PA, PA 6
Napięcie robocze Ub	15...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność	CE, WEEE, cULus, UKCA

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF002630

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 01:44